

# Knihovny pro tvorbu GUI

Ing. Petr Veigend  
Ing. Filip Vaverka

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology  
Božetěchova 1/2, 612 66 Brno - Královo Pole  
(iveigend,ivaverka)@fit.vutbr.cz



- Z pohledu uživatele
  - Rychlá odezva
  - Příjemný a uniformní vzhled, dobrá integrace s OS
- Z pohledu vývojáře
  - Snadná a rychlá implementace, možnost prototypování
  - Oddělení logiky aplikace od definice jejího vzhledu
- Z pohledu systému
  - Nízká náročnost na výkon HW (především v nečinnosti)
  - Efektivní využití HW prostředků daného systému (např. vykreslování pomocí GPU)

- Obvykle založena na nekonečné smyčce událostí tzv. „event-loop“
  - Běží po celou dobu běhu aplikace
  - Periodicky se dotazuje operačního systému na přichozí události, na které reaguje
  - Nebo **čeká na příchod další události** (pomocí systémového volání)

```
while forever do
  události ← ZískatUdálosti()
  for U ∈ události do
    | ZpracujUdálost(U)
  end
  Čekat(0.1s)
end
```

```
while forever do
  události ← ČekatNaUdálosti()
  for U ∈ události do
    | ZpracujUdálost(U)
  end
end
```

- Obvykle založena na nekonečné smyčce událostí tzv. „event-loop“
  - Běží po celou dobu běhu aplikace
  - Periodicky se dotazuje operačního systému na příchozí události, na které reaguje
  - Nebo **čeká na příchod další události** (pomocí systémového volání)

```
while forever do
  události ← ZískatUdálosti()
  for U ∈ události do
    | ZpracujUdálost(U)
  end
  Čekat(0.1s)
end
```

```
while forever do
  události ← ČekatNaUdálosti()
  for U ∈ události do
    | ZpracujUdálost(U)
  end
end
```

- **Po dobu zpracování událostí (v obou případech) program nereaguje!**

- Odstraňuje nutnost, aby aplikace periodicky testovala vznik nových událostí (nebo stav vstupních zařízení)
- Události vznikají jednak na straně operačního systému
  - Uživatelský vstup, požadavky na vykreslení okna atd.
- Mohou také vznikat uvnitř aplikace samotné
  - Akce se zpožděním (časovače), komunikace mezi prvky uživatelského rozhraní apod.
- Usnadňuje komunikaci mezi paralelně běžícími částmi aplikace

- Multiplatformní
  - Qt (C++), GTK (C), SWING (Java)
- Microsoft Windows
  - WinForms, WPF (.NET), UWP

- Kompletní vývojová platforma pro desktop, mobilní a vestavěné aplikace
  - Vývojové prostředí (QtCreator), meta systém pro překlad a sestavení (QMake), sada knihoven
- Multiplatformní
  - Linux, Windows, Android, iOS, . . .
- Rozsáhlá sada knihoven/modulů pro usnadnění různých oblastí vývoje aplikací
  - Qt Core, Qt Widgets, Qt GUI, Qt Multimedia, Qt Network, Qt QML, Qt Quick, Qt SQL, Qt Test,
- Rozšíření jazyka C++ o systém událostí
  - Zajištěno kombinací generování kódu při překladu (QMake/MOC – *Meta-Object Compiler*) a knihoven

- Základní modul Qt obsahující hlavní rozšíření C++
- Meta-objektový systém
  - Umožňuje komunikaci mezi objekty pomocí **signálů a slotů** (viz dále)
  - Oproti C++ udržuje meta informace o objektu a jeho vlastnostech („property“)
  - **Hierarchie objektů umožňuje automatické uvolňování objektů**
  - Pomocí `QObject`, `Q_OBJECT`, `MOC`
- Vytvoření vlastního Qt objektu

```
#include <QObject>
class MyObject : public QObject
{
    Q_OBJECT // makro, zpracuje se pomocí MOC
public:
    MyObject(QObject *parent = nullptr)
        : QObject(parent) { /* ... */ }
    // ...
};
```



- Vlastnosti („property“) objektu – proměnné, které objekt vystavuje vnějšímu světu
  - `Q_PROPERTY(<typ> <jméno> [READ <get-metoda>] [WRITE <set-metoda>] [NOTIFY <signál>])`
  - Zapouzdřuje koncept metod pro nastavení/získání hodnoty z objektu („getter-setter“)
  - Umožňuje propojení se systémem událostí (signálů a slotů)
  - **Nezbytné pro využití systému Qt Quick**
- `Q_PROPERTY(int x READ getX WRITE setX NOTIFY xChanged)`
  - Definuje vlastnost objektu s názvem „x“ typu „int“
  - Hodnota je získána pomocí metody „getX“ a změněna „setX“ (metody je nutné implementovat)
  - Okolí je o změně její hodnoty informováno signálem „xChanged“
- `Q_PROPERTY(int x MEMBER m_x)`
  - Zpřístupňuje členskou proměnnou „int m\_x;“

```
#include <QObject>
class MyObject : public QObject
{
    Q_OBJECT

    Q_PROPERTY(QString x READ getX WRITE setX
                NOTIFY xChanged)
public:
    MyObject(QObject *parent = nullptr)
        : QObject(parent) { /* ... */ }

    QString getX(); // obdobné std::string
    void setX(const QString &x);

signals:
    void xChanged();
};
```


- Systém událostí – signály a sloty
  - Umožňuje komunikaci mezi jinak nezávislými objekty
  - Implementace návrhového vzoru pozorovatele „Observer“
  - Může (vlákna), ale obvykle nevyužívá frontu událostí

```

class Obj1 : public QObject
{ // ...
signals:
    void signal1();
};

class Obj2 : public QObject
{ // ...
signals:
    void signal1();
public slots:
    void slot1() { /* ... */ }
    void slot2() { /* ... */ }
};

```

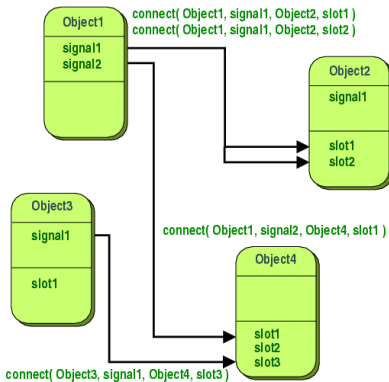

Obrázek: Signály a sloty v Qt

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    QApplication a(argc, argv);

    Obj1 obj1;
    Obj2 obj2;


    connect(&obj1, SIGNAL(signal1()),
           &obj2, SLOT(slot1()));
    connect(&obj1, SIGNAL(signal1()),
           &obj2, SLOT(slot2()));

    MainWindow w;
    w.show();

    return a.exec(); // Event-loop
}
```



- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní

- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní
- `QWidget` – základní třída pro prvky grafického rozhraní

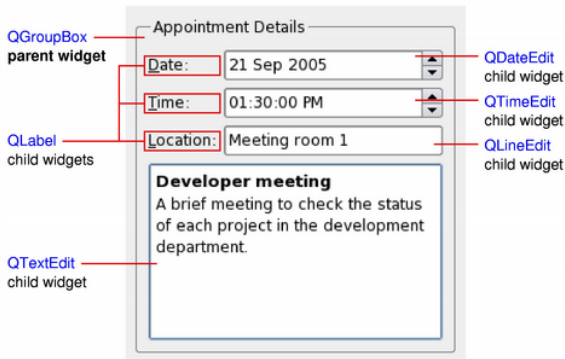


Obrázek: Základní prvky UI

- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní
- `QWidget` – základní třída pro prvky grafického rozhraní
- `QStyle` – zajišťuje vykreslování prvků rozhraní




- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní
- `QWidget` – základní třída pro prvky grafického rozhraní
- `QStyle` – zajišťuje vykreslování prvků rozhraní
- `QLayout` – manažery rozložení prvků rozhraní





- Obsahuje základní prvky pro tvorbu uživatelských rozhraní
- `QWidget` – základní třída pro prvky grafického rozhraní
- `QStyle` – zajišťuje vykreslování prvků rozhraní
- `QLayout` – manažery rozložení prvků rozhraní
- `Graphics View` – zobrazování komplexní grafiky

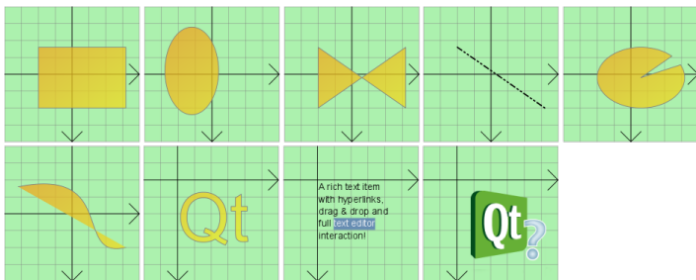

- Grafický editor souborů s definicí GUI (XML)

The screenshot shows the Qt Creator GUI Designer interface for a project named 'SampleAppQt'. The main window is titled 'main\_window.ui' and contains a grid with a text label 'Type Here'. The left sidebar contains a 'Filter' section and a 'Welcome' section with various widget categories like Layouts, Spacers, Buttons, and Item Views. The right sidebar shows the 'Object' tree with a hierarchy: MainWindow (QMainWindow) containing centralWidget (QWidget), menuBar (QMenuBar), mainToolBar (QToolBar), and statusBar (QStatusBar). Below the object tree is the 'Property Inspector' for the selected 'QMainWindow' object, showing properties like 'windowModality', 'enabled', 'geometry', 'sizePolicy', 'minimumSize', 'maximumSize', 'sizeIncrement', 'baseSize', and 'palette'. At the bottom, there is a table with columns: Name, Used, Text, Shortcut, Checkable, and ToolTip.

Name	Used	Text	Shortcut	Checkable	ToolTip
filter					

- XML soubory s definicí GUI jsou následně zpracovány
  - Obvykle za překladač pomocí QMake a UIC na kód v C++
  - Za běhu aplikace pomocí QUiLoader
- Zpracováním za překladač vznikne hlavičkový soubor

main\_window.h

```
#include <QMainWindow>

namespace Ui { class MainWindow; }

class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    MainWindow(QWidget *parent = 0);
    ~MainWindow();

private:
    Ui::MainWindow *ui;
};
```

main\_window.cpp

```
#include "main_window.h"
#include "ui_main_window.h"


MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent),
      ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}
```

- Modernější alternativní systém pro tvorbu GUI v Qt
  - Základem je deklarativní jazyk QML, který je kombinací jazyků JSON a JavaScript
  - Umožňuje efektivní popis uživatelských rozhraní jako vizuálních komponent
  - Na základě tohoto popisu je **za běhu** vytvořen graf scény, jehož prvky jsou vykreslovány za použití HW akcelerace (např. OpenGL) asynchronně ve více vláknech

```
Rectangle {  
    id: myButton  
    width: 10  
    height: 10  
    color: "green"  
  
    MouseArea {  
        anchors.fill: parent  
        onClicked: { /* JS ... */ }  
    }  
}
```

- Lze využít grafický editor v Qt Creatoru

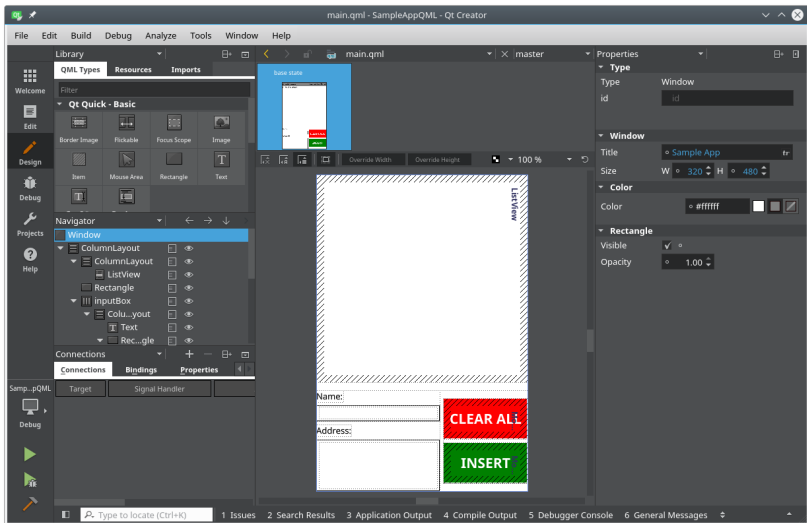

- Propojení jádra aplikace (C++) se systémem QML
  - Pomocí signálů/slotů, vlastností (`Q_PROPERTY`) a metod objektů označených jako `Q_INVOKABLE`
  - Vyžaduje typové konverze (typ musí znát jak C++ tak QML)
  - Uživatelské typy v C++ musí být registrované:

```
// Hlavičkový soubor  
class Typ : public QObject { Q_OBJECT /* ... */ };  
// Kód  
qmlRegisterType<Typ>("com.x.y", 1, 0, "Typ");
```

- Instanci objektu je možné zpřístupnit nastavením proměnné kontextu:

```
Typ x; // Registrovaný uživatelský typ  
QQmlApplicationEngine engine;  
engine.rootContext()->setContextProperty("x", &x);  
// ...  
engine.load(/* QML Soubor */);
```

- Práce se signály v QML
- Přijetí signálu pomocí „Signal Handler“
  - Pojmenovány jako `on<Signál>` např. `onClicked` pro signál `clicked`
  - Pokud má signál parametry, jsou dostupné jako lokální proměnné pod jejich názvy
- Signály oznamující změnu hodnoty „property“ mají název ve tvaru `on<Property>Changed`
- Objekt propojení „Connection Type“ umožňuje připojení na signály libovolného objektu

```
Connections {  
    target: idObjektu  
    onClicked: { /* ... */ }  
}
```

- Přidavné signály – rozšíření objektu o „nové“ signály

```
Rectangle {  
    Component.onCompleted: { /* ... */ }  
}
```

- Signály uživatelsky definovaných typů

```
// MyButton.qml  
Rectangle {  
    id: root  
    signal activated()  
  
    MouseArea {  
        anchors.fill: parent  
        onPressed: root.activated()  
    }  
}
```

```
// MyApp.qml  
MyButton {  
    onActivated: console.log("clicked")  
}
```



- Práce s vlastnostmi v QML
- Hodnota může být **jednorázově přiřazena**

```
Component.onCompleted: { height = x.value; }
```

- Nebo může být **trvale spojena** s jinou „binding“

- Jednoduché propojení

```
Rectangle {  
    height: x.value  
}
```

- Propojení výrazem nebo funkcí

```
Rectangle {  
    height: 5*x.value  
    width: { if(x.value < 5) return 5;  
              else return x.value; }  
}
```

- Dynamické vytvoření propojení

```
Keys.onSpacePressed: {  
    height = Qt.binding(function() { return 5*width })  
}
```

```
int main(int argc, char *argv[])
{
    ObjX::registerType();
    ObjX x;

    QGuiApplication app(argc, argv);
    QQmlApplicationEngine engine; // QML engine
    engine.rootContext()->setContextProperty("x", &x);

    // Načtení *.qml z resource souboru
    engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));

    return app.exec(); // Event-loop
}
```

- Součástí překladového systému `RESOURCES += qml.qrc` v \*.pro souboru
- Umožňují „přibalit“ soubory do výsledného spustitelného programu
- Obsah takto „přibalených“ souborů lze pak číst pomocí speciální cesty „qrc:/“. Např.:  

```
engine.load(QUrl(QStringLiteral("qrc:/main.qml")));
```
- Vhodné pro data, jako jsou skripty v QML, obrázky, soubory jazykových mutací atd.

- Multiplatformní widget toolkit
- Primárně využívaný na platformách se správci oken X11 a Wayland
- Primárním implementačním jazykem je C s objektovým přístupem
  - GTK# (pro .NET), PyGObject (pro Python 2/3)
- Založeno na událostně řízeném programování
- Obsahuje podporu pro sestavení GUI za běhu (GLADE)

- Objekty tvořeny na základě `GObject`, který využívá struktury jazyka C jako třídy a objekty

- Vytvoření instance objektu `GtkApplication`

```
GtkApplication *app = gtk_application_new(/* ... */);
```

- GTK využívá počítání referencí („Reference Counting“) k určení doby života objektu

- Snížení počtu referencí na objekt

```
g_object_unref(app);
```

- Přetypování je realizováno pomocí `maker`

- Po přetypování objektu `GtkButton` na `GtkObject`

```
GTK_OBJECT(button)
```

je možné použít všechny funkce dostupné pro `GTK_OBJECT`

- Objekty mají definovány sady signálů, které jsou pojmenované pomocí řetězců

- Signály jako: „clicked“, „activate“, ...

- Sloty jsou tvořeny funkcemi (tzv. „Callback“)

```
static void OnClicked(GtkWidget *w, gpointer data)
{ /* ... */ }
gtk_signal_connect(button, "clicked",
                  G_CALLBACK(OnClicked), NULL);
```

- Metodu jiného objektu je také možné použít jako slot

```
// void gtk_widget_destroy(GtkWidget *widget);
gtk_signal_connect_swapped(b, "clicked",
                          G_CALLBACK(gtk_widget_destroy), w);
```

```
static void Activate(GtkApplication *app,
                    gpointer userData) { /* Sestavení GUI */ }

int main(int argc, char *argv[])
{
    GtkApplication *app =
        gtk_application_new("cz.vutbr.fit.ivs",
                            G_APPLICATION_FLAGS_NONE);

    g_signal_connect(app, "activate",
                     G_CALLBACK(Activate), NULL);

    int status = g_application_run(G_APPLICATION(app),
                                   argc, argv);

    g_object_unref(app);

    return status;
}
```

```
import gi

gi.require_version('Gtk', '3.0')
from gi.repository import Gtk

class MyWindow(Gtk.Window):
    def __init__(self):
        Gtk.Window.__init__(self, title="Hello World Window")
        self.set_size_request(320, 240)


        # Sestavení GUI

    def onButtonClicked(self, widget):
        print("Hello World")

win = MyWindow()
win.connect("delete-event", Gtk.main_quit)
win.show_all()
Gtk.main()
```



- Grafický editor souborů s definicí GUI

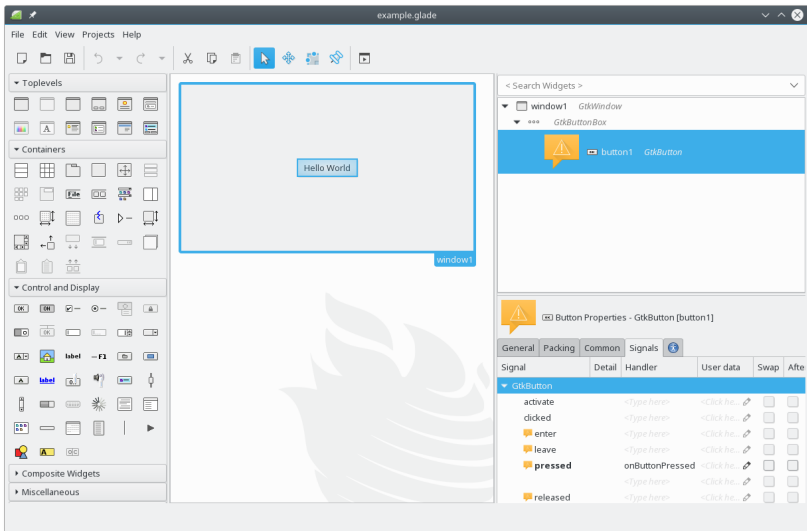

```
import gi
gi.require_version('Gtk', '3.0')
from gi.repository import Gtk

class Handler:
    def onDeleteWindow(self, *args):
        Gtk.main_quit(*args)

    def onPressed(self, button):
        print("Hello World!")

builder = Gtk.Builder()
builder.add_from_file("example.glade")
builder.connect_signals(Handler())

window = builder.get_object("window1")
window.show_all()

Gtk.main()
```

- Framework Qt
  - <http://doc.qt.io/qtcreator/index.html>
  - <http://doc.qt.io/qt-5/qtwidgets-index.html>
  - <http://doc.qt.io/qt-5/qtqml-index.html>
- Toolkit GTK+
  - <https://developer.gnome.org/gtk3/>
- Toolkit GTK+ v Pythonu
  - <https://wiki.gnome.org/action/show/Projects/PyGObject>
  - <https://python-gtk-3-tutorial.readthedocs.io/en/latest/index.html>
- GLADE
  - <https://glade.gnome.org/>

iveigend@fit.vutbr.cz